

Scheda tecnica 1

Cupolini Monolitici e Cupole a Sezione Sferica


Cupolini Monolitici

BASE CIRCOLARE				DISPOSITIVI DI APERTURA		
art.	A	B	C	manuale	elettrico	passo d'uomo
	Luce Netta	Massimo appoggio	Cordolo (*)			
211	Ø 30	Ø 45	7	NP	NP	NP
201	Ø 40	Ø 55	7	P	P	NP
Anche gli articoli da Ø50 a Ø70 di L.N. con passo 10 cm, hanno le stesse caratteristiche dell'art. 201						
205	Ø 80	Ø 95	7	P	P	P
Anche gli articoli da Ø90 a Ø150 di L.N. con passo 10 cm, hanno le stesse caratteristiche dell'art. 205						
216	Ø 160	Ø 175	7	P	P	NP
209	Ø 170	Ø 185	7	P2	P2	NP
Anche gli articoli da Ø180 e Ø200 di L.N. hanno le stesse caratteristiche dell'art. 209						

P = Previsto – NP = non Previsto – P2 = Previsto con 2 attuatori
(*) Cordolo "C" = 7 cm compreso impermeabilizzazione/tolleranza max +0,5 cm


La tabella di seguito consente di scegliere il capolino quadrato o rettangolare da richiedere. I valori di riga e colonna corrispondono rispettivamente alle dimensioni del lato lungo e del lato corto in cm (Luce Netta L.N.)

	32	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200
40		101															
42	804	P NP															
50		PL NP	102														
60		PL NP	PL NP	103													
70		PL PC	PL NP	PL PC	104												
80		PL PC	PL PC	PL PC	PL PL	105											
90		PL PC	PL PC	PL PC	PL PL	PL PL	669										
100		PL PC	PL PC	PL PC	PL PL	PL PL	PL PL	106									
110		PL PC	PL PC	PL PC	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	703								
120		PL PC	PL PC	PL PC	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	107							
130		PL PC	PL PC	PL PC	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	734						
140		PL PC	PL PC	PL PC	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	749					
150		PL NP	PL PC	PL PC	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	PL PL	108				
160		PL NP	PL NP	PL NP	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	109			
170		PL NP	PL NP	PL NP	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	110		
180		PL NP	PL NP	PL NP	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	111	
190		PL NP	PL NP	PL NP	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	112
200		PL NP	PL NP	PL NP	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	113
210		PL NP	PL NP	PL NP	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	114
220		PL NP	PL NP	PL NP	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	115
230		PL NP	PL NP	PL NP	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	116
240		PL NP	PL NP	PL NP	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	117
250		PL NP	PL NP	PL NP	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	118
260		PL NP	PL NP	PL NP	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	119
270		PL NP	PL NP	PL NP	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	PL PC	120

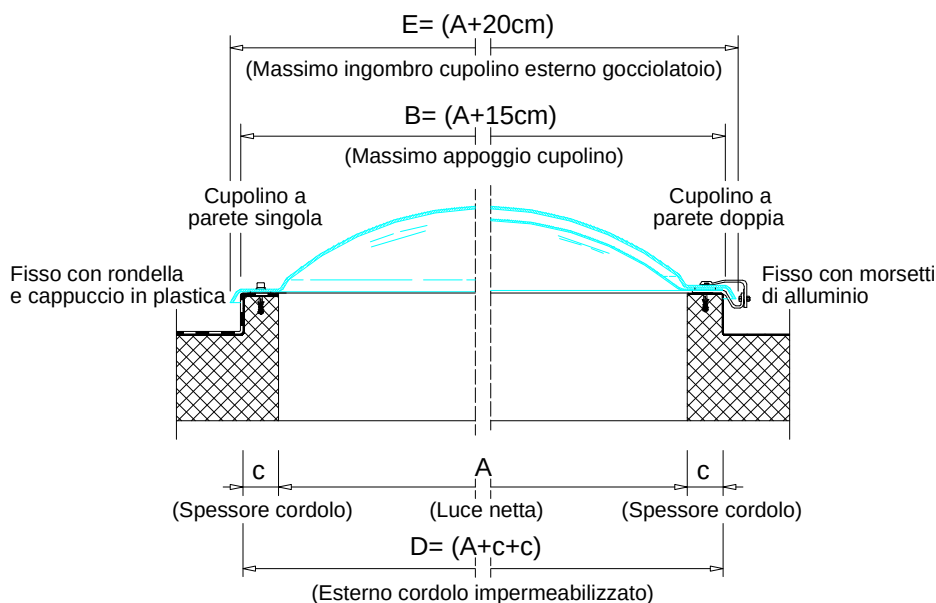


Cupole a Sezione Sferica

ART.	LUCE NETTA A	NUMERO SPICCHI	ALTEZZA	Ø CUPOLINO DI COLMO	PESO (Kg) CIRCA
505	Ø 300	6	110 cm	Ø 60	250
501	Ø 350	6	125 cm	Ø 60	300
502	Ø 450	8	160 cm	Ø 80	460
503	Ø 550	10	180 cm	Ø 100	650
504	Ø 650	12	200 cm	Ø 180	790

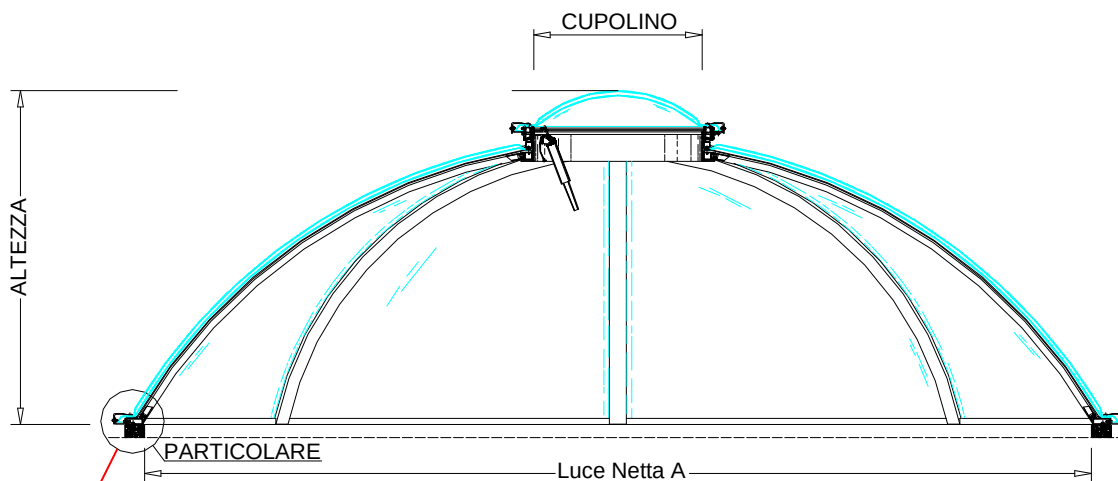

SEZIONE X-X

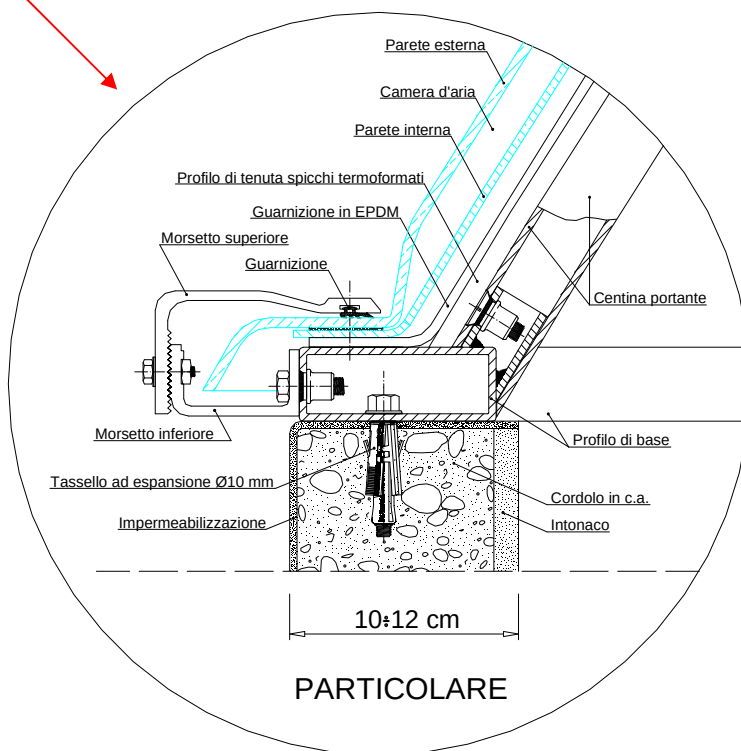

PARTICOLARE